

ORNATHERM®

ABLAKKERETEK
PÁRKÁNYOK
KÖNYÖKLŐK

ÚJ!
NEU!



ORNAMENTIKA

Ornamentika Épületszobrász és Kommunális Szolgáltató Kft.
Ornamentika G.m.b.H. für Bildhauerkunst der Gebäude und Kommunale Dienstleistung

Új eljárás az épületek díszítésére
Neue Möglichkeiten zur Verzierung der Gebäude



A számítógépes látványterv megkönnyíti a döntéshozatalt. Gazdag profil választékunkkal minden előforduló tagozatot – ablakkereteket, könyöklőket, párkányokat, záróköveket – legyártunk.



ORNATHERM®

Hőszigetelő homlokzati tagozatok

Az elemek magja igénybevételétől függően expandált vagy extrudált keményhab, melyet néhány mm vastagságban kéreggel borítunk.

A bevonat speciális szürke színű ragasztó. A felületi feszültségek kiegyenlítésére a kéregbe nagy ellenálló képességű üvegháló ágyazunk. Az így készült termékek rendkívül gyorsan felhelyezhetők, méretpontosak és esztétikusak.


Az elemek toldásainál különös gondossággal kell eljárni! A hőingadozás miatt a hosszváltozás több mm is lehet. A repedések elkerülése érdekében kidolgozott eljárásunk a polisztirol ragasztó mellett különleges átfedő háló beépítésén alapul. A toldások a helyszíni összedolgozást követően eltűnnek, hézagmentes, hosszú párkányok alakíthatók ki ezzel a módszerrel.

Az **ORNATHERM®** lécek a hagyományos vakolatok mellett hőszigetelésre is felhasználhatók.

Fontos: a garancia csak a szakszerűen beépített anyagokra vonatkozik!

Az ORNATHERM® díszítések gyártási technológiája és a bevonat rétegfelépítése szabadalmi védetség alatt áll.

Illetéktelen felhasználását, másolását a törvény szigorúan bünteti.

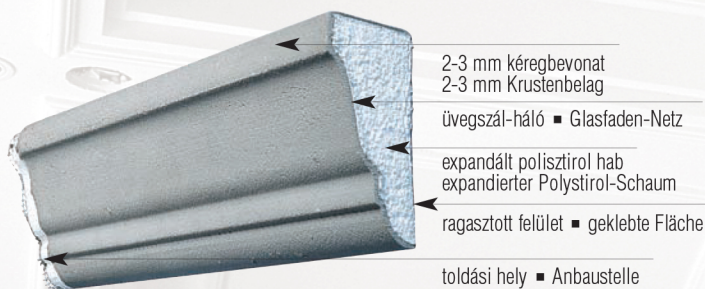

2-3 mm kéregbevonat
2-3 mm Krustenbelag
üvegszál-háló ■ Glasfaden-Netz
expandált polisztirol hab
expandierter Polystyrol-Schaum
ragasztott felület ■ geklebte Fläche

toldási hely ■ Anbaustelle

MŰSZAKI JELLEMZŐK ■ TECHNISCHE KENNWERTE

testsűrűség (kéreg nélkül) 15,1–17,0 kg/m² ■ Stoffdichte (ohne Kruste) 15,1–17,0 kg/m²
hővezetési tényező (tervezési érték) 0,040 W/mK ■ wärmeleitender Faktor (Planungswert) 0,040 W/mK
páradiffúziós ellenállási érték 50 ■ Dunstdiffusion – Widerstandswert 50



Ablakkerettel
keretezve

Ablakkeret
könyöklővel

Ablakkeret könyöklővel,
középen zárókövel

Ablakkeret
könyöklővel
középen zárókövel

ISO 9001



Tanúsított cég

ORNAMENTIKA

Épületszobrász és Kommunális Szolgáltató Kft.

Ornamentika G.m.b.H. für Bildhauerkunst der Gebäude und Kommunale Dienstleistung

Ornamentika Ltd. for Buildingsculpture and Communal Service

CÍM/ADDRESS/ADRESSE: H-9028 Győr, Külső Veszprémi út 26-28.

E-MAIL: info@ornamentika.hu ■ WEB: http://www.ornamentika.hu

TELEFON/PHONE: (+36-96) 415-899, 412-100 ■ FAX: (+36-96) 412-100, 436-572 ■ MOBIL: (+36-20) 9620-160

KÉPVISELET/VERTRETUNG/REPRESENTATION:

Budapest

■ TELEFON/PHONE/FAX: (+36-1) 266-53-25 ■ MOBIL: (+36-20) 922-1972